

产品亮点

高性能

- ★自重轻，载荷大
- ★整机紧凑设计，移动灵活，可进电梯

便捷维护

- ★独家开放式底架设计，设备清洁保养更便捷
- ★抽屉滑轨式设计，维护保养更便利
- ★零部件通用化高，备件无压力



标准特征		
比例控制	平台自锁门	单向延伸平台
全高度行走	无痕轮胎	折叠式护栏
自动刹车系统	紧急下降按钮	紧急停止按钮
油管防爆系统	故障诊断系统	倾斜保护系统
蜂鸣器	警示灯	自动坑洞保护
安全检查支撑杆	标准叉车运输孔	免维护电池
叉车孔及吊装孔	连接平台的AC电缆	

选配特征		
超载传感器	电源插座到平台	防撞限高装置
照明灯	电泳涂装工艺	GPS物联网

美通重工有限公司
 Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066






中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号


XE-MINI/ED PLUS系列- 自行式迷你剪叉型高空作业平台

XE 60MINI/ED PLUS ELECTRIC SELF-PROPELLED MINI SCISSOR LIFT

规格	XE60MINI/ED PLUS	
尺寸	公制	英制
最大工作高度	6.4m	20ft 12in
A 最大平台高度	4.4m	14ft 5in
B 最大水平延伸	0.55m	1ft 10in
C 收藏长度	1.49m	4ft 11in
平台延伸后长度	1.8m	5ft 11in
D 收藏宽度	0.76m	2ft 6in
E 收藏高度 (平台未折叠)	2.17m	7ft 1in
收藏高度 (平台折叠后)	1.72m	5ft 8in
F 轴距	1.05m	3ft 5in
中心离地间隙	0.06m	0ft 2in
坑穴挡板离地间隙	0.015m	0ft 1in
平台尺寸 (长*宽*高)	1.28m*0.76m*1.1m	4ft2.4in×2ft5.9in×3ft7.3in
踢脚板高度	0.17m	0ft 7in
性能		
最多载人数 (室内)	2人	2人
载重	240kg	529 lb
载重 (延伸平台)	100kg	220 lb
行驶速度 (收起状态)	3km/h	1.9mph
行驶速度 (举升状态)	0.7km/h	0.4mph
上升时间	23s	23s
下降时间	19s	19s
爬坡能力	25%	25%
转弯半径 (内侧/外侧)	0.35m/1.02m	1ft2in/3ft4in
纵向倾斜	3°	3°
横向倾斜	1.5°	1.5°
轮胎规格/类型	实心无痕轮胎230mm	实心无痕轮胎9.1in
动力		
驱动模式	电驱, 2WD×2WS	电驱, 2WD×2WS
动力单元电机 (电压/功率)	24V/0.8kw	24V/0.8kw
液压油箱容积	2L	0.5 gal
电池规格	114Ah	114Ah
控制电压	24V	24V
充电器 (输入电压/输出电流)	100-240V/15A	100-240V/15A
重量		
整机重量	930kg	2050 lb
符合标准	GB/CE	GB/CE



本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

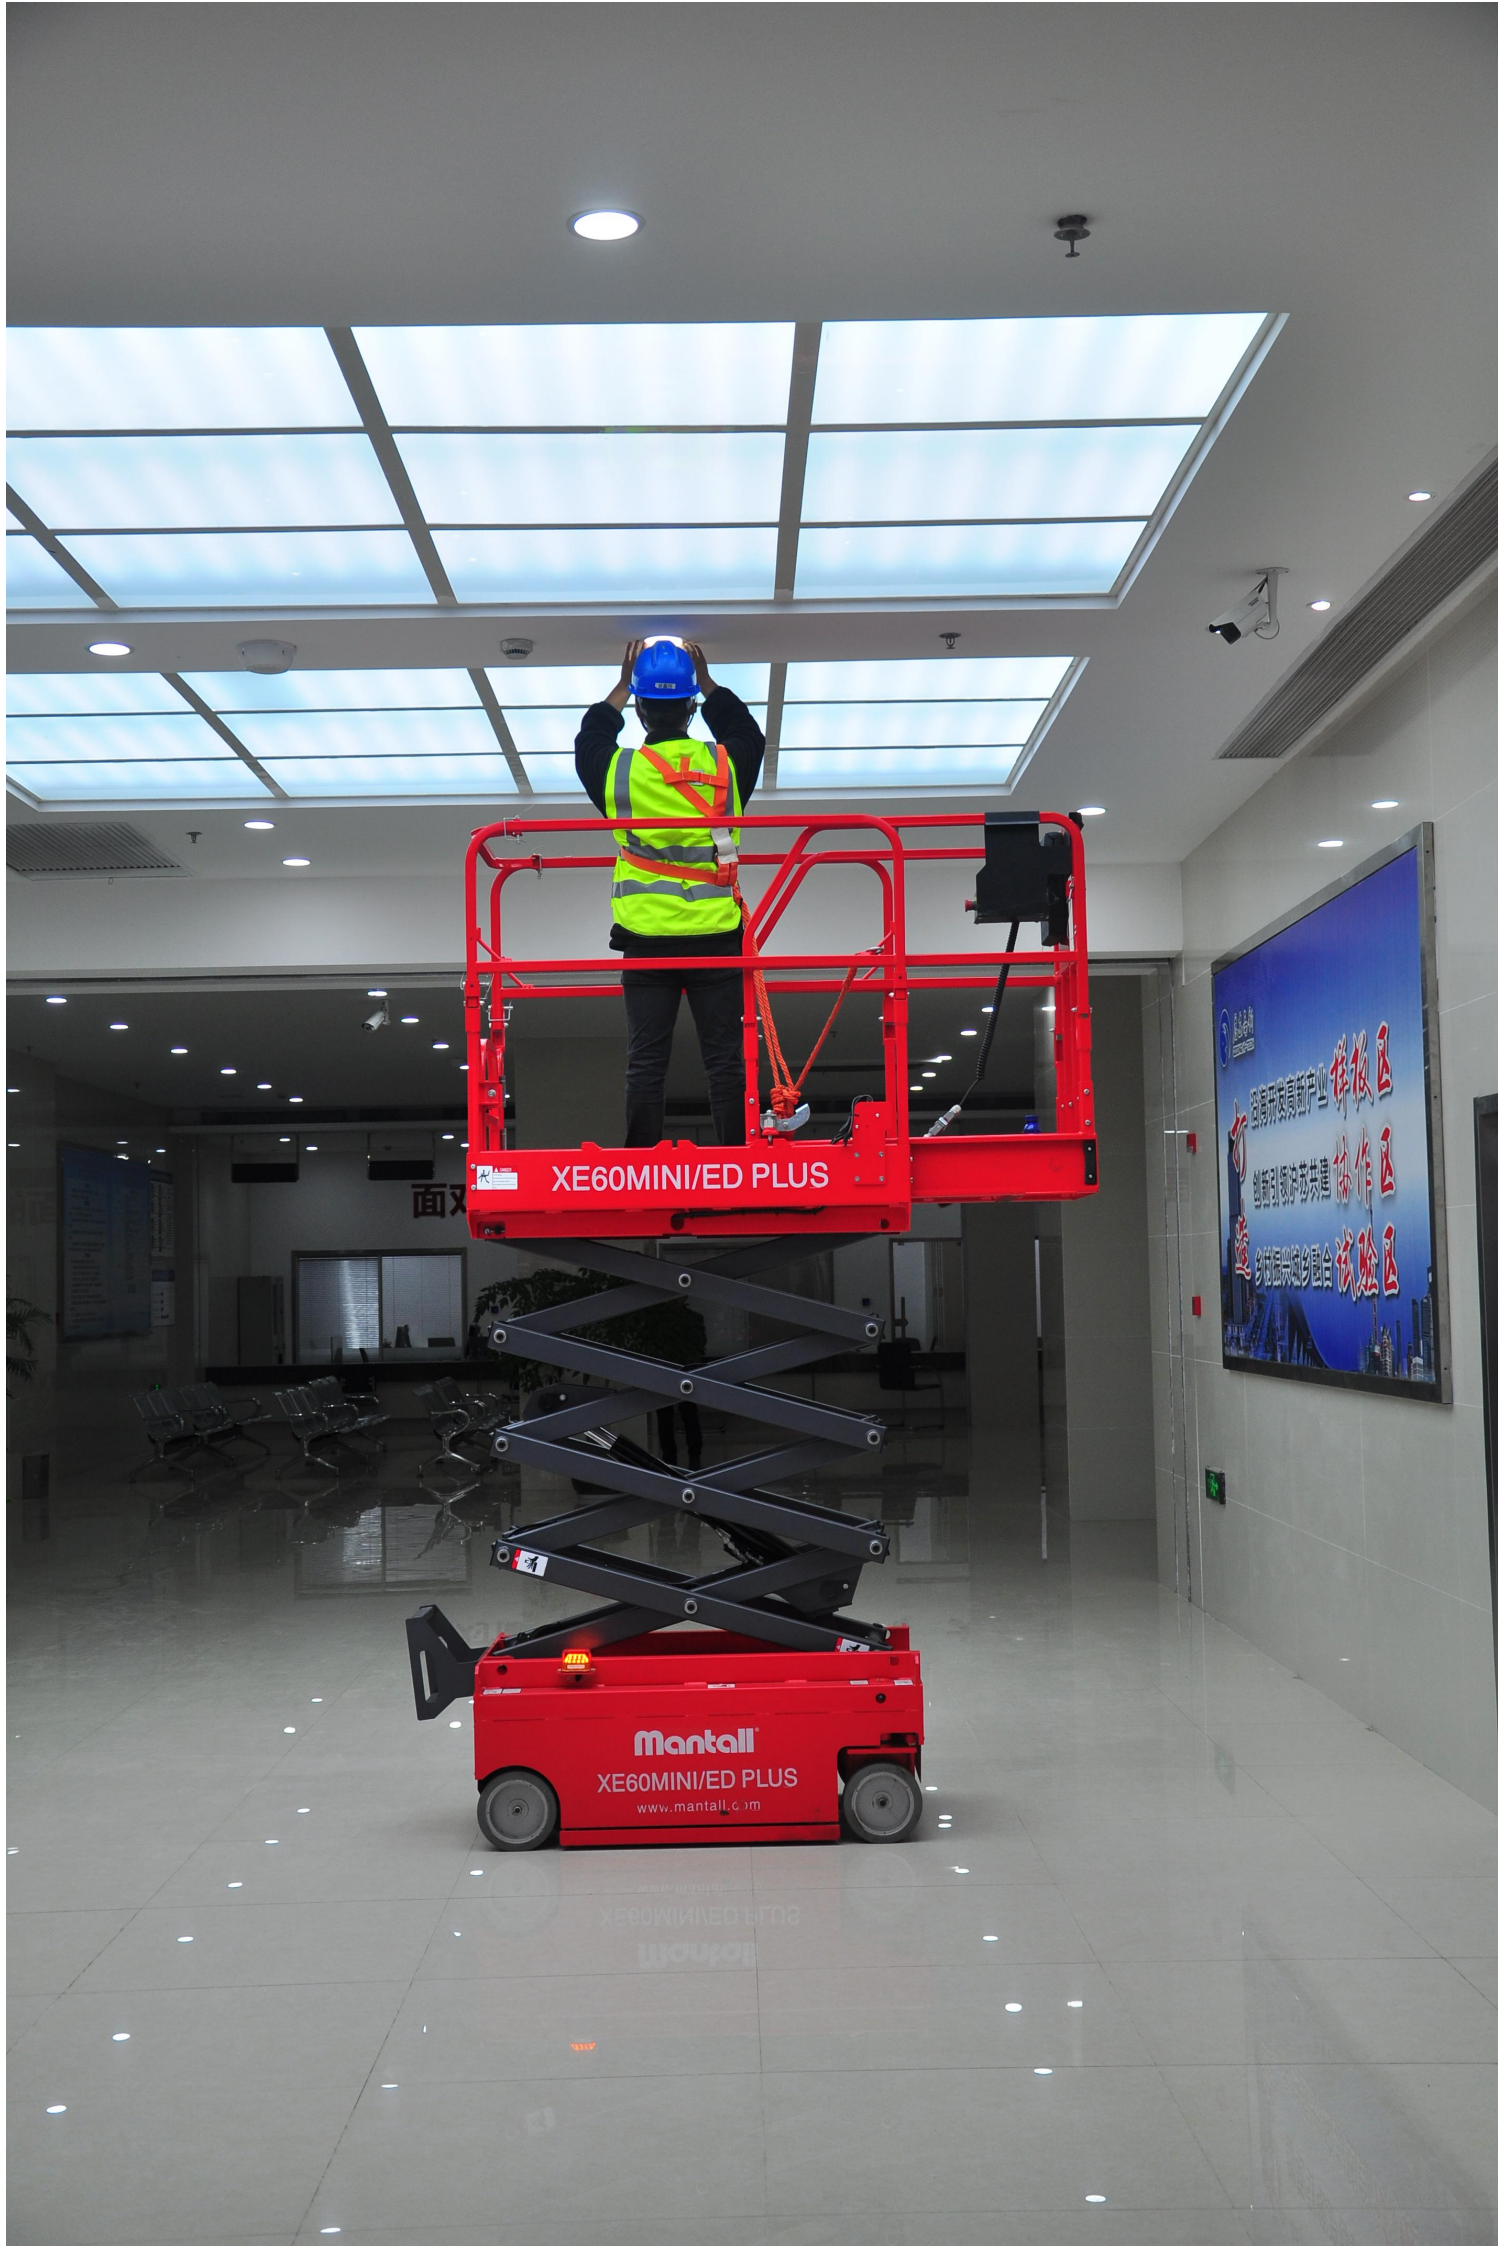

XE60MINI/ED PLUS

Mantall

XE60MINI/ED PLUS
www.mantall.com

创新驱动高新产业 转型升级
协同发展 共同富裕
乡村振兴 法治建设