

## 产品亮点

- ★强大在作业能力
- ★安全可靠

## 高效的作业效率

- ★比例手柄操控，更多动作电液比例操控，动作平顺，微动性更强
- ★标配IOT系统，搭配智能大屏，设备状态随时随地轻松掌控，轻松实现设备管理

## 精准靠近作业目标

- ★全比例手柄渐变控制，臂架变幅、臂架伸缩、转台回转和行走速度，动作平滑启动和停止，精准靠近作业目标"
- ★智能维护和查询



### 标准特征

工作平台液压调平	紧急停止系统	最大允许3°工作倾角
称重系统	发动机故障自动熄火	报警灯安全警示
旋出式发动机	全比例手柄渐变控制	实心轮胎
180°液压旋转平台	发动机预热	倾斜保护系统
显示屏幕	喇叭和蜂鸣器安全警示	360°转台旋转
发动机重启动保护	应急下降系统	
故障诊断系统	紧急制动解除	

### 选配特征

AC电源线至平台
支腿浮动装置
2轮驱动

美通重工有限公司

Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066




中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

# HZ系列-柴油自行式曲臂型高空作业平台

## HZ140RT/140JRT

### SELF-PROPELLED ARTICULATED BOOM

规格	HZ140RT/140JRT	
尺寸	公制	英制
最大作业高度	14m	45ft 11in
最大平台高度	12m	39ft 4in
最大作业幅度	7.01/7.08m	22 ft 11 in / 23 ft 3 in
最大跨越高度	6.27/6.5m	20 ft 7 in / 21 ft 4 in
A整机长度 (收藏状态)	5.63/6.58m	18 ft 5 in / 21 ft 7 in
B整机宽度 (收藏状态)	2m	6ft 7in
C整机高度 (收藏状态)	2.3m	7ft 7in
D轴距	2m	6ft 7in
离地间隙	0.36m	1ft 2in
平台尺寸 (长×宽×高)	1.8m×0.76m×1.17m	5 ft 11 in × 2 ft 6 in × 3 ft 10 in
性能		
额定承载	230kg	507 lb
转台回转	360°非连续	360°非连续
平台回转	180°	180°
最高行驶速度-收起状态	4.8km/h	3 mph
最高行驶速度-举升状态	1km/h	0.6 mph
爬坡能力	30%/45%(四驱)	30%/45%(四驱)
内转向半径	2.3m	7ft 7in
外转向半径	4m	13ft 1in
转台尾扫	0	0
工作时允许倾角 (前后/左右)	5°/3°	5°/3°
驱动×转向	4×2	4×2
轮胎规格/类型	33*12-20 (实芯轮胎)	33*12-20 (实芯轮胎)
动力		
动力源	YCF3050-T423 玉柴/36.8KW	YCF3050-T423 玉柴/36.8KW
控制电压	DC12V	DC12V
液压油箱容积	70L	18.4 gal
燃油箱容积-柴油	65L	17.2 gal
重量		
整机重量	5600/6300kg	12346 lb / 13889 lb

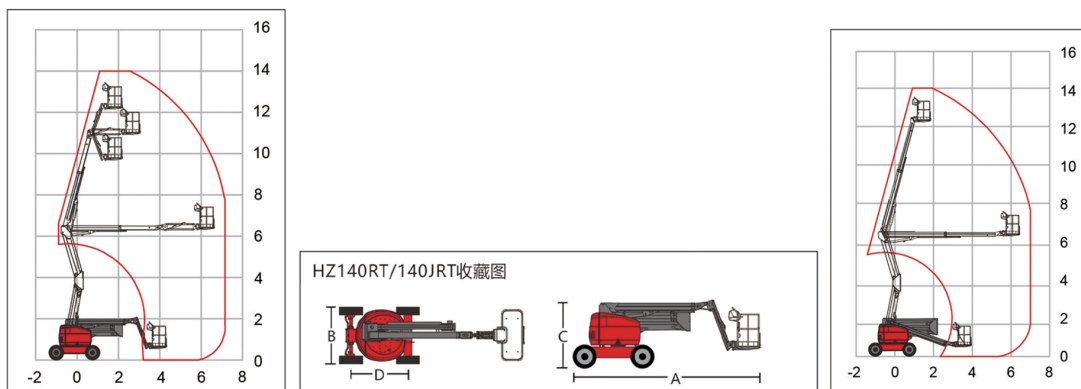

本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

