

Mantall[®]
美通重工

**美通车载
高空作业平台车**
MANTALL
TRUCK MOUNTED PLATFORMS



美通让工作更轻松
Get A New Way OF Working

免费咨询热线
4006178066




总质量: 4495kg

MTZ5040JGKA

TRUCK MOUNTED PLATFORMS

型号	MTZ5040JGKA
最大工作高度m	22
最大平台高度m	20.3
最大水平延伸m	12
平台尺寸m	2*1.07
收藏长度m	≤6
宽度m	≤2.1
收藏高度m	≤2.7
支腿跨距m	4.2×4.2
额定载荷 kg	12m/100kg
	11m/200kg
	10m/300kg
准乘人数	2
平台旋转角度	±90°
转台回转角度	360°
行驶速度	120km/h
离地间隙m	0.2
吊臂伸缩节数	6
整机重量	4495kg

MTZ5040JGKA 收藏图

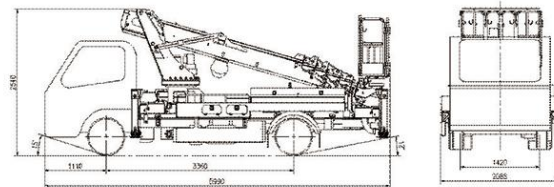


MTZ5110JGK34

TRUCK MOUNTED PLATFORMS

型号	MTZ5110JGK34
最大工作高度m	34
最大平台高度m	32.3
最大水平延伸m	23
平台尺寸m	2*1.07
收藏长度m	≤8.4
宽度m	≤2.4
收藏高度m	≤3.6
支腿跨距m	6.5×6.5
额定载荷 kg	23m/100kg
	20m/400kg
准乘人数	2
平台旋转角度	±90°
转台回转角度	360°
行驶速度	120km/h
吊臂伸缩节数	7
整机重量	11000kg

MTZ5110JGK34 收藏图

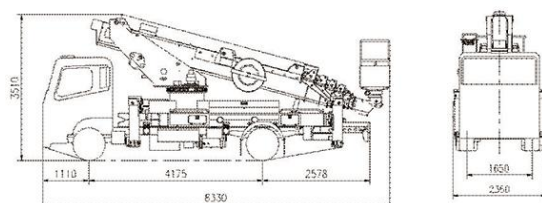


S1270C

TRUCK MOUNTED PLATFORMS

型号	S1270C
最大工作高度m H1	9
载重KG	120
平台作业半径	5.6
平台尺寸	0.65*1.02*1.1
平台动力	DC48/220Ah
转台回转角度	360°, 非连续
支腿调平)	液压调平
收藏尺寸	
收缩后长度m	5.44
宽度m	1.72
支腿外伸时宽度m	2.2
高度m	2.3
轴距m	3.05
后摆距离m	1.62
整机重量kg	3350


S1270C 收藏图

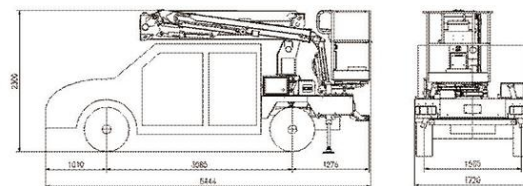

MT5250JGK32
TRUCK MOUNTED PLATFORMS

型号	MT5250JGK32
最大作业高度	32.00m
最大平台高度	30.00m
最大载荷	280kg
最大作业半径	25.00m
转台回转角度	360度非连续
平台篮回转角度	负90度至正90度
底盘最大允许角度	1.5度
主伸缩臂节数	2节
主伸缩臂最大变幅	85度
小臂节数	2节
小臂最大变幅	175度
平台栏外形尺寸	2.4m*0.8m*1.1m
前支腿形式	H型
后支腿形式	H型
平台调平	电液调平
控制方式	电液比例控制
收回状态-高度 (单排)	3990mm
收回状态-长	9630mm
收回状态-宽	2700mm
整机重量	21000kg


MT5250JGK32 收藏图

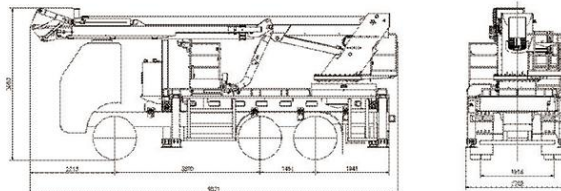

S1470C
TRUCK MOUNTED PLATFORMS


型号	S1470C
最大载荷	200KG
最大作业高度	14m
最大平台高度	12m
最大水平延伸	5.0m
最大跨越高度	6.5m
转台回转角度	360°不连续
平台栏回转角度	180°
平台栏尺寸	1.5m*0.8m*1.1m
平台调平	液压调平
驱动轮个数	2
转向轮个数	2
控制方式	电液比例控制
收藏高度	2.66m
收藏长度	6.35m
收藏宽度	2.1m
轴距	2.8m
中心离地间隙	0.2m
液压油箱容量	75L
燃油箱容量	70L
底盘规格	2T
自重	4700kg

S1470C 收藏图

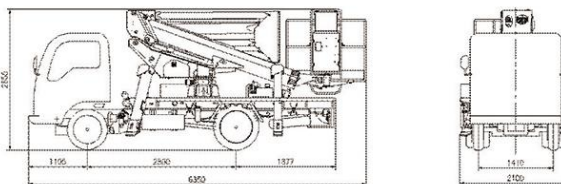



型号	S4225C
最大作业高度	45.00m
最大平台高度	43.00m
最大载荷	280kg
最大水平延伸	27.00m
转台回转角度	360°连续
平台蓝回转角度	-90°至+90°
底盘最大允许角度	1.5°
主伸缩臂节数	5节
主伸缩臂最大变幅	85°
飞臂节数	2节
飞臂最大变幅	175°
平台篮外形尺寸	3.2m×1.0m×1.1m
前支腿形式	H型
后支腿形式	H型
支腿展开横向尺寸	7m
平台调平	电液调平
控制方式	电液比例控制
收回状态-高度(单排)	3950mm
收回状态-长	9910mm
收回状态-宽	2495mm
折臂类型	钢制双四边型
底盘规格	北方奔驰 10.2T
底盘型号	ND2250FD5J6Z00
发动机型号	WP12.375E50潍柴
变速箱	9JS150A法士特
轴距	5050+1450mm
整车行驶时最大速度:	60km/h (非作业期间)
设备作业台的上升/下降时间	3分钟/2.5分钟。
整机自重 (KG)	11100+上装 (3200)
整机外形尺寸 (长*宽*高)	9910*2495*3960

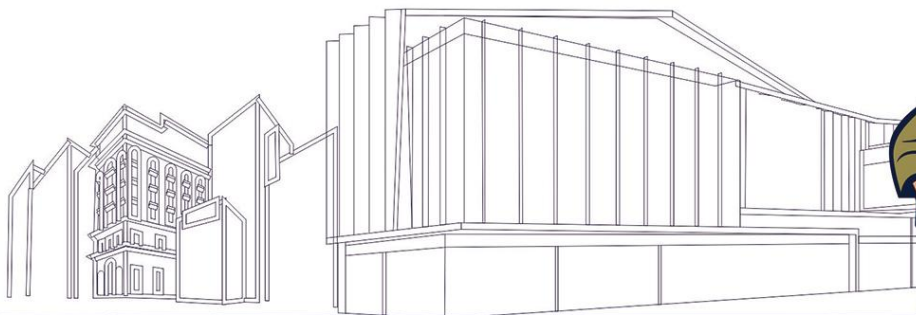


S系列

(车载高空作业平台车)



- 蓝牌、黄牌可选，经济尊享，城市自由畅行
支腿无级调整专利技术，水平支腿任意
伸出位置均可作业，自动安全限幅。
- 全幅度作业，更大的作业范围



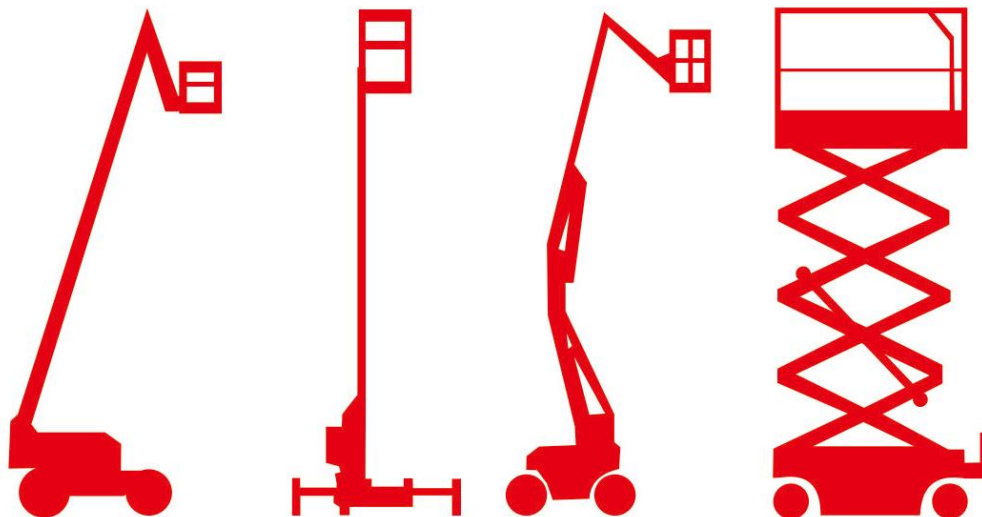

www.mantall.com

美通重工有限公司

公司地址:中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号 邮编/PC:226236
ADD: No. 62, Binhai Avenue, Binhai Industrial Park, Qidong City, Jiangsu Province, China
电话/Tel: +86-513-83830000 传真/Fax: +86-513-83905178
E-mail: sales@mantall.com

扫我 ▾
快速登录手机网站



扫我 ▾
关注微信公众号

